



Разрабатываем и производим
светодиодные светильники
с 2009 года



г. Нижний Новгород,
ул. Электровозная, 7 «А»



+7 (800) 333-67-58

 СДЕЛАНО
В РОССИИ

КАТАЛОГ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ИСТОРИЯ / 2009-2025



Завод «LEDDeo» запустил производство светодиодных светильников в 2009 году на собственной производственной площадке в г. Нижний Новгород



> 16 ЛЕТ

Успешной работы
на рынке



> 1,5 ГА

Общая территория
предприятия



> 250 ЧЕЛОВЕК

Работают
на предприятии

Подробнее
на нашем сайте



КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ



Что отличает нас от других?



Мы взаимодействуем с каждым заказчиком на всех этапах проекта. Мы слушаем ваши пожелания и потребности, чтобы предложить самые актуальные решения

ВО-ПЕРВЫХ



Мы привлекаем самых компетентных специалистов и гарантируем, что вы получите наиболее эффективное и экономичное решение

ВО-ВТОРЫХ



Мы специализируемся на производстве светодиодных светильников для различных типов объектов

В-ТРЕТЬИХ

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ



УЛИЧНЫЕ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ



ПАРКОВЫЕ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



ОФИСНЫЕ



ПРОЖЕКТОРЫ



ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВЫЕ






ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Разработаны для применения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, таких как производственные цеха, тоннели метро, теплицы, складские помещения, конвейерные линии, сварочные посты, участки механической обработки металлов и материалов, пескоструйной обработки материалов, участки окраски изделий и покрасочные камеры



Подробнее
на сайте

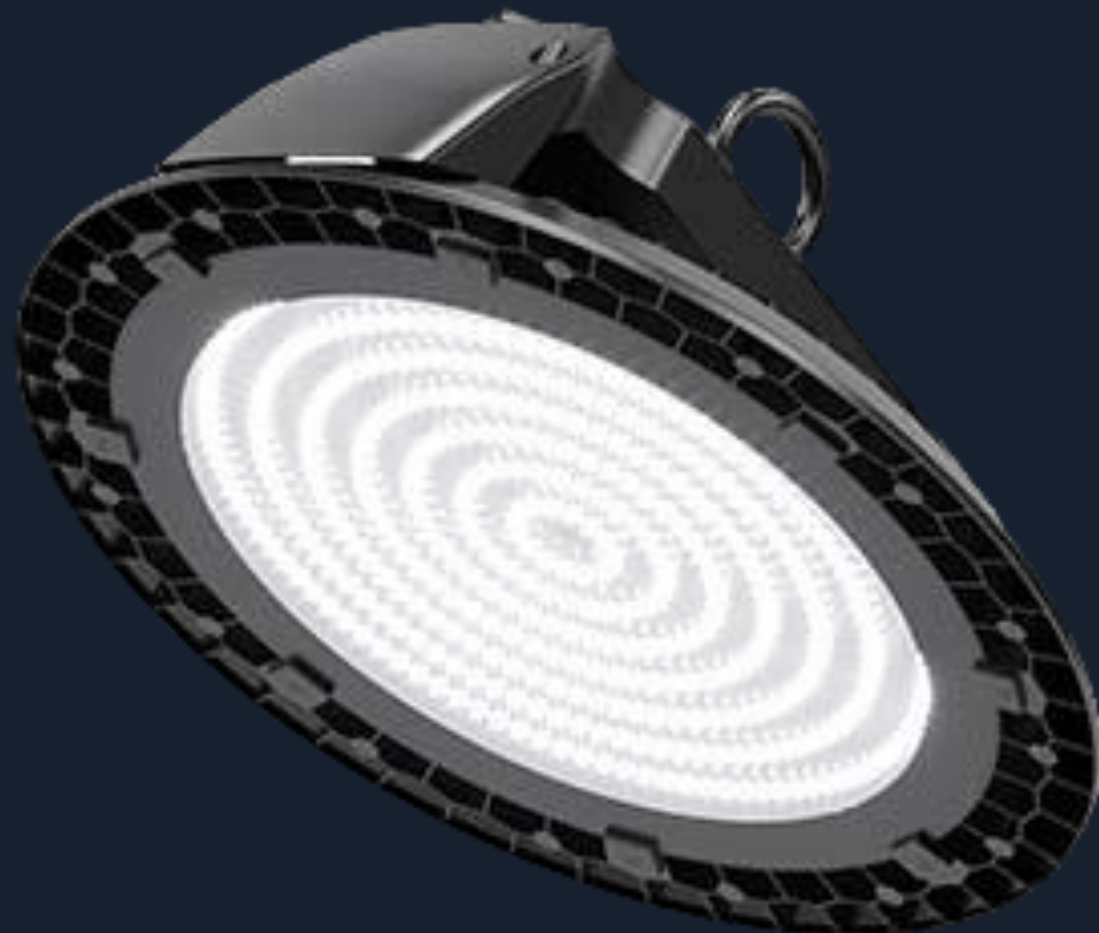

СЕРИЯ UNIVERSAL

Заменяет светильники с ДРЛ, МГЛ, ДНАТ

Монтаж: На кронштейн Universal (в комплекте)

Степень пылевлагозащиты: Используются в среде с повышенной влажностью, а также вероятностью резких перепадов температур.

Корпус светильников: Алюминиевый профиль



Рассеиватели: Стабилизированный ударопрочный светотехнический поликарбонат. Закалённое силикатное стекло TG

Светодиоды: SAMSUNG

Опции: Блок аварийного питания 3 часа. Диммируемый блок. Вынос блока питания на расстояние до 50 м. Защитная рамка с силикатным стеклом

Применяются для освещения: Производственные объекты и цеха. Промышленные и производственные объекты. Складские комплексы напольного и стеллажного хранения. Освещение открытых территорий предприятий

Функции: Возможность функционирования в условиях резких перепадов температур, устойчивость к негативным воздействиям внешней среды, устойчивость к перепадам напряжения

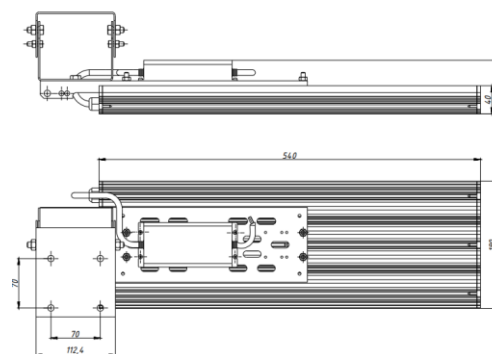

СЕРИЯ UNIVERSAL

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-36 IP65 Универсальный	37	4600	270x180x101	5,8	65
LEDEO-36 IP67 Универсальный	37	4600	270x180x101	5,8	67
LEDEO-54 IP65 Универсальный	47	5700	290x180x101	6,0	65
LEDEO-54 IP67 Универсальный	47	5700	290x180x101	6,0	67
LEDEO-72 IP65 Универсальный	74	9500	500x180x101	7,0	65
LEDEO-72 IP67 Универсальный	74	9500	500x180x101	7,0	67
LEDEO-108 IP65 Универсальный	92	11400	540x180x101	7,0	65
LEDEO-108 IP67 Универсальный	92	11400	540x180x101	7,0	67
LEDEO-144 IP65 Универсальный	149	18500	680x380x143	14,0	65
LEDEO-144 IP67 Универсальный	149	18500	680x380x143	14,0	67
LEDEO-216 IP65 Универсальный	185	22600	540x380x143	14,0	65
LEDEO-216 IP67 Универсальный	185	22600	540x380x143	14,0	67

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	150
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пulsация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	-40 до +45
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65, IP67
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

СЕРИЯ АЗС

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Заменяет светильники с ДРЛ, МГЛ

Монтаж: На кронштейн АЗС с внешней рамкой (в комплекте)

Степень пылевлагозащиты: Используются в среде с повышенной влажностью, а также вероятностью резких перепадов температур

Корпус светильников: Алюминиевый профиль. Рамка-кронштейн – листовая сталь с порошковым покрытием белого цвета


Рассеиватели: Стабилизированный ударопрочный оптический поликарбонат. Закалённое силикатное стекло Tempered Glass (TG)

Светодиоды: SAMSUNG

Опции: Блок аварийного питания 3 часа. Вынос блока питания на расстояние до 50 м

Применяются для освещения: Участки под навесами для освещения автозаправочной станции и участков заправки транспортных средств топливом

Функции: Возможность функционирования в условиях резких перепадов температур, устойчивость к негативным воздействиям внешней среды, устойчивость к перепадам напряжения

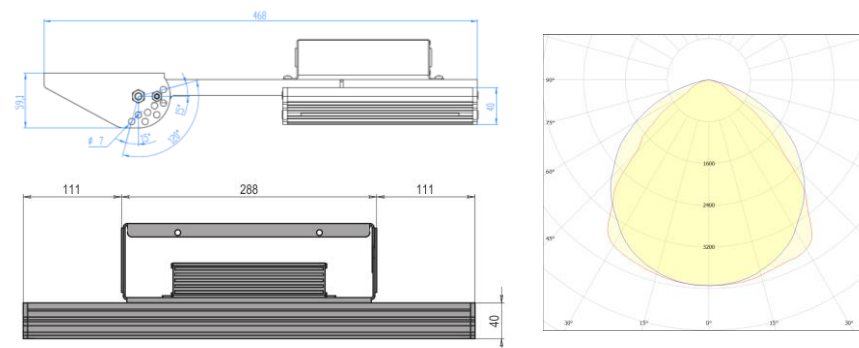

СЕРИЯ АЗС

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм ДхШхВ	МАССА, кг	IP
LEDEO-54 АЗС IP65	47	5700	290x180x101	6,0	65
LEDEO-72 АЗС IP65	74	9500	540x180x101	7,0	65
LEDEO-108 АЗС IP65	92	11400	540x180x101	7,0	65

ХАРАКТЕРИСТИКИ	LEDEO-54 АЗС IP65	LEDEO-72 АЗС IP65	LEDEO-108 АЗС IP65
Температура цвета, К	5000		
Световая отдача светильника, Лм/Вт	140	129	124
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П		
Тип кривой силы света	Д		
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80		
Пульсация светового потока	< 1%		
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96		
Марка светодиодов	SAMSUNG		
Напряжение питающей сети, В	170-265		
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I		
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5		
Диапазон рабочих температур, С°	-40 до +45		
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65		
Материал корпуса	Алюминий		
Вид климатического исполнения	УХЛ 1		
Частота, Гц	50±10		
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет		

СЕРИЯ UFO

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Заменяет светильники с ДРЛ, МГЛ, ДНАТ

Монтаж: Подвесной на рым-кольцо, кронштейн

Степень пылевлагозащиты: Используются в среде с повышенной влажностью, а также вероятностью резких перепадов температур. Светильники устанавливаются снаружи и внутри.

Корпус светильников: ABS пластик


Рассеиватели: Стабилизированный ударопрочный светотехнический полистирол, неподверженный желтению от УФ-излучения

Светодиоды: SAMSUNG

Опции: Блок аварийного питания 3 часа. Диммируемый блок. Вынос блока питания на расстояние до 50 м

Применяются для освещения: Производственные объекты и цеха. Промышленные высокопролетные объекты металлургических комбинатов, АЭС, ТЭЦ. Складские комплексы напольного и стеллажного хранения. Ангара, общественные гаражи. Прилегающие территории и зоны отдыха

Функции: Возможность функционирования в условиях резких перепадов температур, устойчивость к негативным воздействиям внешней среды, устойчивость к перепадам напряжения

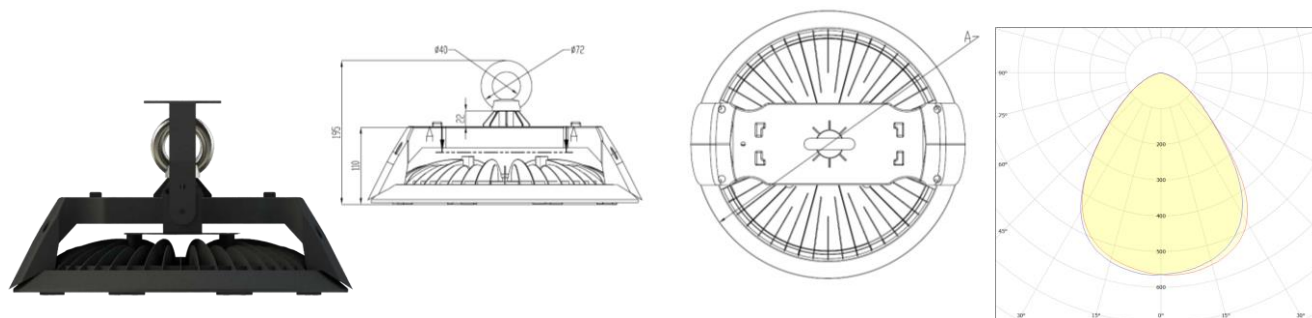

СЕРИЯ UFO

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-100 UFO	95	13000	D296x195	3,5	65
LEDEO-100(90) UFO	95	14000	D296x195	3,5	65
LEDEO-200 UFO	195	23500	D376x195	5,1	65
LEDEO-200(90) UFO	195	27700	D376x195	5,1	65
LEDEO-250 UFO	250	33500	D420x195	6,0	65
LEDEO-250(90) UFO	250	37700	D420x195	6,0	65

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	135-150
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д, Г
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +45
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения объектов со взрывоопасными средами внутри помещений и наружных установок согласно нормам, регламентирующим установку в взрывоопасных зонах. Применяются на объектах нефтегазовой отрасли, предприятиях химической, металлургической и добывающей промышленности, объектах обслуживания транспортной инфраструктуры и хранения легковоспламеняющихся веществ



Подробнее
на сайте



СЕРИЯ 1ExdmbIIBT6Gb

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Монтаж: Накладной к потолку, подвесной

Степень 1ExdmbIIBT6Gb: Предназначены для освещения помещений промышленных предприятий и мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и их наземных строений взрывоопасных зонах класса 1 и 2, категорий IIA и IIB (классификация по ГОСТ IEC 60079-10 -1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20 -1-2011) для применения в зонах опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (по ГОСТ IEC 61241-3-2010) средах подгрупп IIIA, IIIB, IIIC (по ГОСТ IEC 60079-10 -2-2011)




Корпус светильников: Материал корпуса из алюминия методом литья под давлением, защищен покрытием из электростатической порошковой краски

Рассеиватели: Защитный рассеиватель, закаленное силикатное стекло

Светодиоды: SAMSUNG

Применяются для освещения: Взрывоопасные помещения, опасные по газу (зона класса 1, 2). Взрывоопасные помещения, опасные по пыли (зона класса 21, 22). Химические производственные комплексы. Целлюлозно-бумажные предприятия. Пищевые комбинаты. Оборонные предприятия. Объекты энергетики, газо/нефтеперерабатывающие терминалы (ТЭЦ, СПГ)

Функции: Безопасны для применения во взрывоопасных средах. Устойчивость к негативным воздействиям внешней среды. Устойчивость к перепадам напряжения. Моментальное включение светильника при низких температурах



СЕРИЯ 1ExdmbIIBT6Gb

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм DxH	МАССА, кг	IP
LEDEO-30 1ExdmbIIBT6Gbх	30	3600	215x237,4	9	67
LEDEO-40 1ExdmbIIBT6Gbх	40	5700	232,5x174,5	6,5	67
LEDEO-60 1ExdmbIIBT6Gbх	60	7200	260x238,1	11,1	67
LEDEO-80 1ExdmbIIBT6Gbх	80	11500	330x258	21	67
LEDEO-100 1ExdmbIIBT6Gbх	100	12000	330x258	21	67

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	140
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	150-264
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP67
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	3 года

СЕРИЯ 2ExmbIICST6Gc

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Монтаж: Накладной к потолку, подвесной

Степень 2ExmbIICST6Gc: Предназначены для освещения помещений промышленных предприятий и мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и их наземных строений взрывоопасных зонах класса 1 и 2, категорий IIa и IIB (классификация по ГОСТ IEC 60079-10 -1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20 -1-2011) и для применения в зонах опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (по ГОСТ IEC 61241-3-2010) средах подгрупп IIIA, IIIB, IIIC (по ГОСТ IEC 60079-10 -2-2011)





Корпус светильников: Материал корпуса из алюминия методом литья под давлением, защищен покрытием из электростатической порошковой краски

Рассеиватели: Защитный рассеиватель, закаленное силикатное стекло

Светодиоды: SAMSUNG

Применяются для освещения: Взрывоопасные помещения, опасные по газу (зона класса 1, 2). Взрывоопасные помещения, опасные по пыли (зона класса 21, 22). Химические производственные комплексы. Целлюлозно-бумажные предприятия. Пищевые комбинаты. Оборонные предприятия. Объекты энергетики, газо/нефтеперерабатывающие терминалы (ТЭЦ, СПГ)

Функции: Безопасны для применения во взрывоопасных средах. Устойчивость к негативным воздействиям внешней среды. Устойчивость к перепадам напряжения. Моментальное включение светильника при низких температурах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОЖЕКТОРЫ

УЛИЧНЫЕ

ПАРКОВЫЕ

ОФИСНЫЕ

ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВЫЕ

СЕРИЯ 2ExmbIICT6Gc

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-15 2ExmbIICT6Gc	18	2100	210x180x101	2,7	65
LEDEO-30 2ExmbIICT6Gc	33	3900	210x180x101	2,7	65
LEDEO-36 2ExmbIICT6Gc	37	4600	440x190x120	5,8	65
LEDEO-36 2ExmbIICT6Gc OPL	37	4200	440x190x120	5,8	65
LEDEO-54 2ExmbIICT6Gc	45	5100	440x190x120	6,0	65
LEDEO-72 2ExmbIICT6Gc	84	9420	510x180x101	5,5	65
LEDEO-108 2ExmbIICT6Gc	91	10200	510x180x101	5,5	65

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.99
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения помещений с высокой влажностью или повышенной концентрацией пыли: производственных цехов, автомастерских, автомоек, автопарковок, бассейнов, а также для складских и логистических комплексов



Подробнее
на сайте



СЕРИЯ IP65 LINE

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Заменяет светильники ЛСП

Монтаж: Накладной, подвесной, кронштейн

Степень пылевлагозащиты: Используются в среде с повышенной влажностью

Корпус светильников: Алюминиевый профиль



Рассеиватели: Стабилизированный ударопрочный светотехнический полистирол, неподверженный желтению от УФ-излучения

Светодиоды: SAMSUNG

Совместимые системы управления: PLC, WiFi, WiMAX, LTE, DALI, DMX. Совместим с системой Smart 30/70, дежурный режим / рабочий режим

Опции: Блок аварийного питания 3 часа. Диммируемый блок. Вынос блока питания на расстояние до 50 м

Применяются для освещения: Помещения с высокой влажностью или повышенной концентрацией пыли: производственные цеха, автомастерские, автомойки, автопарковки, бассейны, а также складские и логистические комплексы

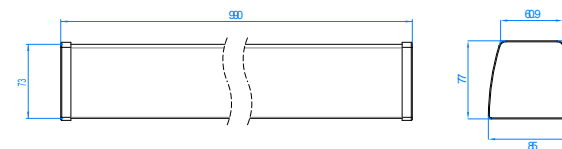

СЕРИЯ IP65 LINE

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-15 IP65 LINE 220	15	1600	220x85,5x77	1,0	65
LEDEO-15 IP65 LINE 220 OPL	15	1600	220x85,5x77	1,0	65
LEDEO-20 IP65 LINE 450	26	3800	450x85,5x77	2,1	65
LEDEO-20 IP65 LINE 520 OPL	26	3800	520x85,5x77	2,4	65
LEDEO-27 IP65 LINE 600	34	4400	600x85,5x77	2,7	65
LEDEO-27 IP65 LINE 600 OPL	34	4400	600x85,5x77	2,7	65
LEDEO-40 IP65 LINE 850	34	4400	850x85,5x77	3,0	65
LEDEO-40 IP65 LINE 850 OPL	34	4400	850x85,5x77	3,0	65
LEDEO-54 IP65 LINE 1260	52	6400	1260x85,5x77	3,0	65
LEDEO-54 IP65 LINE 1260 OPL	52	6400	1260x85,5x77	3,0	65

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000 (4000*)
Световая отдача светильника, Лм/Вт	140-160
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80 (не менее 90*)
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
*Для образовательных учреждений	

СЕРИЯ IP65 SLIM

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Заменяет светильники с люминесцентными лампами ЛЛ 2x36, 2x58

Монтаж: Накладной к потолку, подвесной

Степень пылевлагозащиты: Используются в среде с повышенной влажностью, а также вероятностью резких перепадов температур

Корпус светильников: ABS пластик


Рассеиватели: Стабилизированный ударопрочный светотехнический полистирол, неподверженный желтению от УФ-излучения

Светодиоды: SAMSUNG

Опции: Блок аварийного питания 3 часа. Диммируемый блок. Вынос блока питания на расстояние до 50 м. Дополнительные крепления

Применяются для освещения: Технические помещения. Цеха, склады, производственные помещения. Крытые парковки, станции техобслуживания, мастерские и ремонтные организации. Ангараы, общественные гаражи. Подвальные и полуподвальные помещения, использующиеся для различных целей

Функции: Возможность функционирования в условиях резких перепадов температур, устойчивость к негативным воздействиям внешней среды, устойчивость к перепадам напряжения

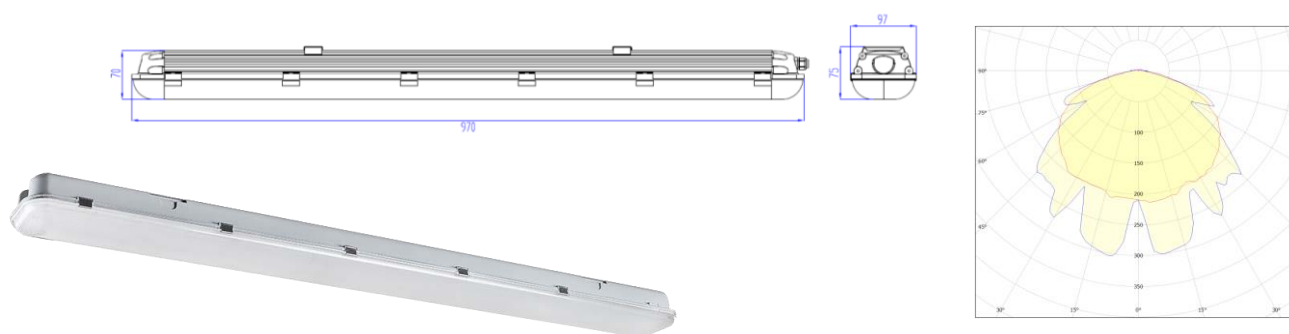

СЕРИЯ IP65 SLIM

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм ДхШхВ	МАССА, кг	IP
LEDEO-20 IP65 SLIM	25	4100	1262x124x85	2,0	65
LEDEO-20 IP65 SLIM OPL	25	3600	1262x124x85	2,0	65
LEDEO-27 IP65 SLIM	34	5300	1262x124x85	2,0	65
LEDEO-27 IP65 SLIM OPL	34	4800	1262x124x85	2,0	65
LEDEO-40 IP65 SLIM	50	8200	1262x124x85	2,0	65
LEDEO-40 IP65 SLIM OPL	50	7100	1262x124x85	2,0	65

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	140-160
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пulsация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Материал корпуса	ABS
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет



ПРОЖЕКТОРЫ

Предназначены для освещения производств, складов и открытых площадок, спортивных сооружений, для архитектурной подсветки



Подробнее
на сайте

СЕРИЯ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Монтаж: Консольное крепление

Корпус светильников: Материал корпуса из алюминия методом литья под давлением, защищен покрытием из электростатической порошковой краски. При степени IP67: герметичная конструкция, предотвращающая проникновение пыли внутрь светильника


Рассеиватели: Закаленное силикатное стекло

Светодиоды: SAMSUNG

Применяются для освещения: Крытые и открытые спортивные площадки. Промышленные территории. Городские площади. Архитектура и рекламные конструкции

Функции:

- Устойчивость к негативным воздействиям внешней среды
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Моментальное включение светильника при низких температурах
- Легкий вес световой установки
- Возможна установка светильника на стену при помощи приставного кронштейна
- Замена источника питания без демонтажа светильника

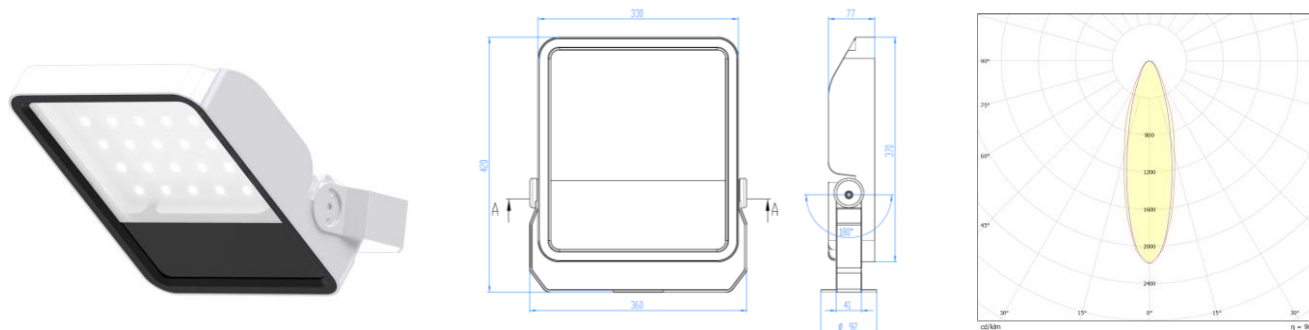

СЕРИЯ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-15 прожектор	18	2400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-15 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	18	2400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-15 СКОБА прожектор	18	2400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-15 СКОБА прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	18	2400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-30 прожектор	33	4400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-30 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	33	4400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-30 СКОБА прожектор	33	4400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-30 СКОБА прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	33	4400	410x180x87	2,7	65
LEDEO-50 прожектор	50	6600	270x192x90	3,0	65
LEDEO-50 прожектор	50	6600	270x192x90	3,0	67

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-50 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	50	6600	270x192x90	3,0	65
LEDEO-50 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	50	6600	270x192x90	3,0	67
LEDEO-90 прожектор	85	13500	310x236x90	3,8	67
LEDEO-90 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	85	13500	310x236x90	3,8	67
LEDEO-100 прожектор	85	13500	310x236x90	3,8	65
LEDEO-100 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	85	13500	310x236x90	3,8	65
LEDEO-120 прожектор	120	19500	420x360x92	8	65
LEDEO-120 прожектор	120	19500	420x360x92	8	67
LEDEO-120 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	120	19500	420x360x92	8	65
LEDEO-120 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	120	19500	420x360x92	8	67
LEDEO-150 прожектор	150	23000	420x360x92	8	65

СЕРИЯ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-150 прожектор	150	23000	420x360x92	8	67
LEDEO-150 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	150	23000	420x360x92	8	65
LEDEO-150 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	150	23000	420x360x92	8	67
LEDEO-200 прожектор	200	30000	420x360x92	8	65
LEDEO-200 прожектор	200	30000	420x360x92	8	67
LEDEO-200 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	200	30000	420x360x92	8	65
LEDEO-200 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	200	30000	420x360x92	8	67
LEDEO-300 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	255	40500	310x236x90	8,5	65
LEDEO-300 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	255	40500	310x236x90	3,8	67
LEDEO-400 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	360	58500	310x236x90	9	65
LEDEO-400 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	360	58500	310x236x90	3,9	67

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	190
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	К, Г, Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	70
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.97
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65, IP67
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

СЕРИЯ ПРОЖЕКТОРЫ 500

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Заменяет прожекторы с лампами МГЛ мощностью 1-2 кВт

Монтаж: На стену при помощи монтажной лиры прожектора. Крепление на мачту со стационарной или мобильной короной

Корпус светильников: Материал корпуса из алюминия методом литья под давлением, защищен покрытием из электростатической порошковой краски. При степени IP67: герметичная конструкция, предотвращающая проникновение пыли и влаги внутрь корпуса светильника




Рассеиватели: Закаленное силикатное стекло

Светодиоды: SAMSUNG

Применяются для освещения: Крытые и открытые спортивные площадки, промышленные территории, городские площади, где требуются прожекторы высокой мощности

Функции:

- Устойчивость к негативным воздействиям внешней среды
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Быстрое включение светильника при низких температурах
- Легкий вес световой установки
- Монтаж светильника на стену при помощи монтажной лиры прожектора
- Монтаж на мачты
- Замена источника питания без демонтажа светильника

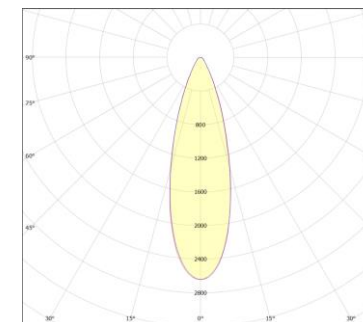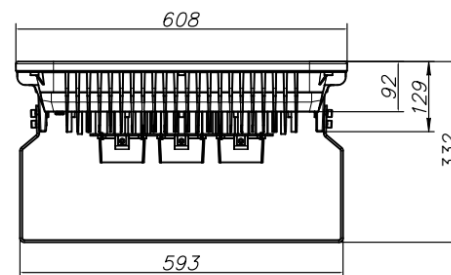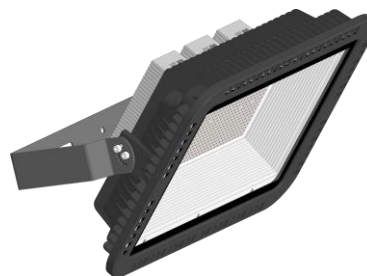

СЕРИЯ ПРОЖЕКТОРЫ 500

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-500 прожектор	500	66500	608х660х332	25	65
LEDEO-500 прожектор	500	66500	608х660х332	25	67
LEDEO-500 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	500	66500	608х660х332	25	65
LEDEO-500 прожектор (30°, 45°, 60°, 90°)	500	66500	608х660х332	25	67

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000
Световая отдача светильника, Лм/Вт	130
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	К, Г, Д
Угол рассеивания	30°, 45°, 60°, 80°, 90°
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.97
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -70 до +45
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65, IP67
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±2
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения автодорог разного класса, городских улиц, дворовых территорий, парковок



Подробнее
на сайте



СЕРИЯ STREET

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Монтаж: Консольное крепление с регулированием угла наклона

Корпус светильников: Материал корпуса из алюминия методом литья под давлением, защищен покрытием из электростатической порошковой краски



Рассеиватели: Закаленное силикатное стекло

Светодиоды: SAMSUNG

Применяются для освещения: Дороги категории «Д», «Б», «В». Городские улицы и дворовые территории ЖК. Межрайонные автодороги. Автодороги на территории промышленных объектов

Функции:

- Устойчивость к негативным воздействиям внешней среды
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Моментальное включение светильника при низких температурах
- Легкий вес световой установки
- Возможна установка светильника на стену при помощи приставного кронштейна
- Замена источника питания без демонтажа светильника
- Подключение к беспроводной системе интеллектуального управления

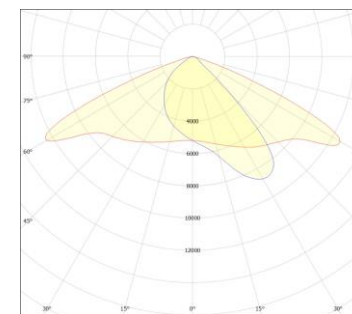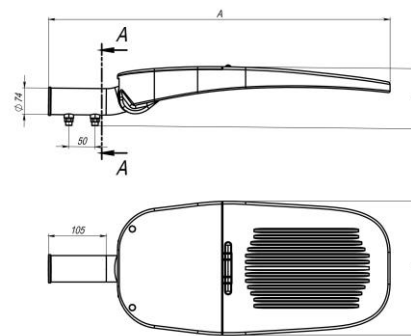

СЕРИЯ STREET

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ
LEDEO-50 консольный	46	6200	506x206x136	5,0
LEDEO-50 магистральный	46	6200	506x206x136	5,0
LEDEO-50 (30°,45°,60°, 90°)	46	6200	530x211x143	5,0
LEDEO-90 консольный	93	12550	616x254x156	6,0
LEDEO-90 магистральный	93	12550	616x254x156	6,0
LEDEO-90 (30°,45°,60°, 90°)	93	12550	616x259x186	6,0
LEDEO-140 консольный	148	20000	700x300x146	8,0
LEDEO-140 магистральный	148	20000	700x300x146	8,0
LEDEO-140 (30°,45°,60°, 90°)	148	20000	676x303x186	8,0
LEDEO-190 консольный	190	25650	700x305x160	11,0
LEDEO-190 магистральный	190	25650	700x305x160	11,0
LEDEO-190 (30°,45°,60°, 90°)	190	25650	700x305x160	11,0

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5500
Световая отдача светильника, Лм/Вт	150
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д, Ш
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.99
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65, IP67
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет



ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения территорий
предприятий, придомовых участков, дорог местного
назначения, парковых зон и общественных территорий



Подробнее
на сайте



СЕРИЯ ПАРКОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Монтаж: Светильники предназначены для установки на опору освещения с посадочным диаметром 60 мм

Степень IP65: Герметичная конструкция, предотвращающая проникновение пыли внутрь светильника

Корпус светильников: Материал корпуса из алюминия методом литья под давлением, защищен покрытием из электростатической порошковой краски. Светильник в сборе



Рассеиватели: Закаленное силикатное стекло.
Плафон - прозрачный ПЭТ

Светодиоды: SAMSUNG

Применяются для освещения: Парки, скверы, жилые кварталы, прогулочные зоны исторической застройки и городские улицы, дворовые территории ЖК

Функции:

- Устойчивость к негативным воздействиям внешней среды
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Моментальное включение светильника при низких температурах
- Легкий вес световой установки



СЕРИЯ ПАРКОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-20 Vivo park 4000K	20	2400	Φ500x690x62	8,0	65
LEDEO-20 Vivo park 4000K	20	2400	Φ500x690x62	8,0	65
LEDEO-20 Ulia park 4000K	20	2400	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-20 Ulia park 5000K	20	2400	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-20 Gloria park 4000K	20	2400	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-20 Gloria park 5000K	20	2400	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-20 Via park 4000K	20	2400	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-20 Via park 5000K	20	2400	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-30 Vivo park 4000K	30	3600	Φ500x690x62	8,0	65
LEDEO-30 Vivo park 5000K	30	3600	Φ500x690x62	8,0	65
LEDEO-30 Ulia park 4000K	30	3600	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-30 Ulia park 5000K	30	3600	Φ490x480x80,5	8,0	65

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-30 Gloria park 4000K	30	3600	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-30 Gloria park 5000K	30	3600	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-30 Via park 4000K	30	3600	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-30 Via park 5000K	30	3600	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-40 Vivo park 4000K	40	4800	Φ500x690x62	8,0	65
LEDEO-40 Vivo park 5000K	40	4800	Φ500x690x62	8,0	65
LEDEO-40 Ulia park 4000K	40	4800	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-40 Ulia park 5000K	40	4800	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-40 Gloria park 4000K	40	4800	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-40 Gloria park 5000K	40	4800	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-40 Via park 4000K	40	4800	Φ490x480x80,5	8,0	65
LEDEO-40 Via park 5000K	40	4800	Φ490x480x80,5	8,0	65

СЕРИЯ ПАРКОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм ДхШхВ	МАССА, кг	IP
LEDEO-50 Vivo park 4000K	50	6000	Φ500х690х62	8,0	65
LEDEO-50 Vivo park 5000K	50	6000	Φ500х690х62	8,0	65
LEDEO-50 Ulia park 4000K	50	6000	Φ490х480х80,5	8,0	65
LEDEO-50 Ulia park 5000K	50	6000	Φ490х480х80,5	8,0	65
LEDEO-50 Gloria park 4000K	50	6000	Φ490х480х80,5	8,0	65
LEDEO-50 Gloria park 5000K	50	6000	Φ490х480х80,5	8,0	65
LEDEO-50 Via park 4000K	50	6000	Φ490х480х80,5	8,0	65
LEDEO-50 Via park 5000K	50	6000	Φ490х480х80,5	8,0	65

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	3200-5500
Световая отдача светильника, Лм/Вт	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	ШК, ШО
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.99
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Материал корпуса	Алюминий
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Частота, Гц	50±10
Посадочный диаметр, D mm	до 62 до 80
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения офисных,
торговых и административных помещений



Подробнее
на сайте



СЕРИЯ OFFICE

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Заменяет светильники ЛПО, ЛВО

Монтаж: Накладной, встраиваемый, подвесной

Степень пылевлагозащиты: IP40 и IP54


Корпус светильников: Сталь с полимерным покрытием белого цвета в защитной пленке. Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами

Рассеиватели: Акрил, полистирол

Светодиоды: SAMSUNG

Опции: Блок аварийного питания 3 часа. Диммируемый блок. Вынос блока питания на расстояние до 50м

Применяются для освещения: Медицинские учреждения, общеобразовательные учреждения, административно-офисные помещения

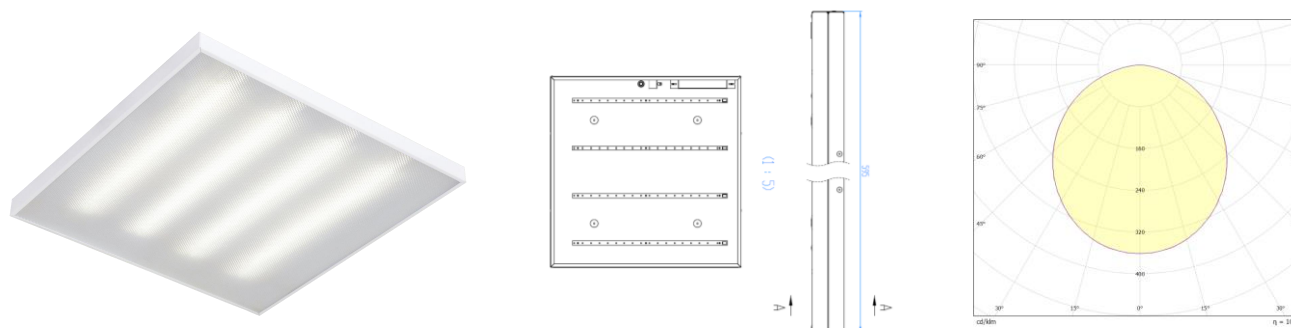

СЕРИЯ OFFICE

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-10 Standard PRZM	20	3150	595x190x40	1,5	40
LEDEO-10 Standard SOT	20	3150	595x190x40	1,5	40
LEDEO-10 Standard LED	20	3150	595x190x40	1,5	40
LEDEO-10 Standard OPL	20	3150	595x190x40	1,5	40
LEDEO-20 Standard PRZM	26	3800	595x595x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard SOT	26	3800	595x595x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard LED	26	3800	595x595x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard OPL	26	3600	595x595x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard GR PRZM	26	3800	585x585x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard GR SOT	26	3800	585x585x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard GR LED	26	3800	585x585x40	3,5	40
LEDEO-20 Standard GR OPL	26	3600	585x585x40	3,5	40

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	МАССА, КГ	IP
LEDEO-20 Base PRZM	26	3800	595x595x40	3	40
LEDEO-20 Base SOT	26	3800	595x595x40	3	40
LEDEO-20 Base LED	26	3800	595x595x40	3	40
LEDEO-20 Base OPL	26	3600	595x595x40	3	40
LEDEO-20 CleanR OPL	26	3700	600x600x90	4,5	54
LEDEO-24 Standard PRZM	34	5000	850x190x40	3,5	40
LEDEO-24 Standard SOT	34	5000	850x190x40	3,5	40
LEDEO-24 Standard LED	34	5000	850x190x40	3,5	40
LEDEO-24 Standard OPL	34	4800	850x190x40	3,5	40
LEDEO-24 Standard GR PRZM	34	5000	585x585x40	3,5	40
LEDEO-24 Standard GR SOT	34	5000	585x585x40	3,5	40
LEDEO-24 Standard GR LED	34	5000	585x585x40	3,5	40

СЕРИЯ OFFICE

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм ДхШхВ	МАССА, кг	IP
LEDEO-24 Standard GR OPL	34	4800	585x585x40	3,5	40
LEDEO-24 Base PRZM	34	5000	595x595x40	3	40
LEDEO-24 Base SOT	34	5000	595x595x40	3	40
LEDEO-24 Base LED	34	5000	595x595x40	3	40
LEDEO-24 Base OPL	34	4800	595x595x40	3	40
LEDEO-24 ECO Standard OPL	34	5000	850x190x90	4	40
LEDEO-24 IP54 Standard OPL	34	5000	850x190x40	4	54
LEDEO-24 CleanR OPL	34	3700	600x600x90	4,5	54
LEDEO-27 Standard PRZM	34	5000	850x190x40	2,5	40
LEDEO-27 Standard SOT	34	5000	850x190x40	2,5	40
LEDEO-27 Standard LED	34	5000	850x190x40	2,5	40
LEDEO-27 Standard OPL	34	4400	850x190x40	2,5	40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура цвета, К	5000 (4000*)
Световая отдача светильника, Лм/Вт	140
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Тип кривой силы света	Д
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80 (не менее 90*)
Пульсация светового потока	< 1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.96
Марка светодиодов	SAMSUNG
Напряжение питающей сети, В	170-265
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5
Диапазон рабочих температур, С°	от +1 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40, IP54
Материал корпуса	Сталь
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (IP40), УХЛ 2 (IP54),
Частота, Гц	50±10
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
*Для образовательных учреждений	



ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения мест общего пользования:
коридоров, сан. узлов, подъездов, лестничных площадок



Подробнее
на сайте



СЕРИЯ ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Эффективная замена ламп накаливания ЛН и КЛЛ

Монтаж: Накладной монтаж на потолок, стены, навесы

Степень пылевлагозащиты: Используются в среде с повышенной влажностью, а также вероятностью резких перепадов температур. Светильники IP65 устанавливаются снаружи для освещения прилегающей территории, зон отдыха и т.д.

Корпус светильников: Сталь с покрытием из порошковой краски ударопрочный поликарбонат


Рассеиватели: Ударопрочный опаловый поликарбонат

Светодиоды: Refond, SAMSUNG

Опции: Блок аварийного питания 3 часа

Применяются для освещения: Технические помещения шахт лифтов лестничных пролетов, площадки и коридоры, входные группы, подземные паркинги, подъезды, придомовые территории

Функции: Возможность функционирования в условиях резких перепадов температур, устойчивость к негативным воздействиям внешней среды, компактный размер, не создающий опасной ситуации при передвижении, длительный срок эксплуатации, устойчивость к перепадам напряжения

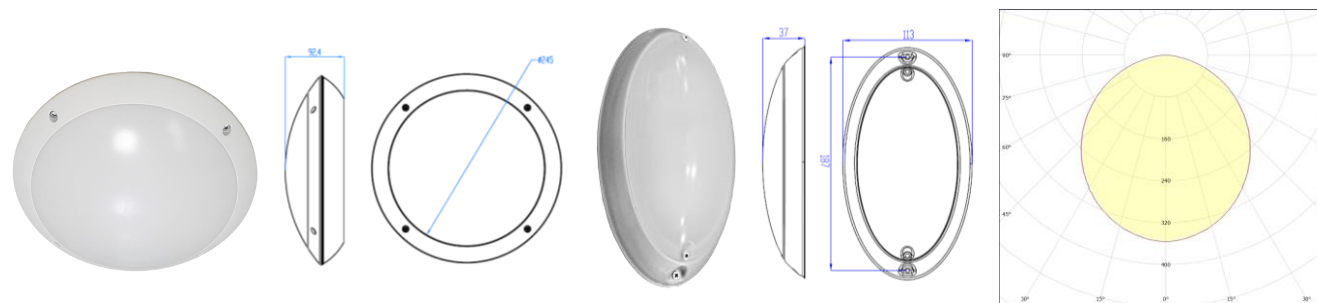

СЕРИЯ ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТЫ, мм	МАССА, кг	IP
LEDEO-6 ОБС OPL	6	600	203x113x37	0,5	40
LEDEO-8 ОБС OPL	8	800	203x113x37	0,5	40
LEDEO-10 ОБС OPL	10	1000	203x113x37	0,5	40
LEDEO-15 ОБС OPL	17	1800	d300x96	1,5	65
LEDEO-30 ОБС OPL	26	2800	d300x96	1,5	65

ХАРАКТЕРИСТИКИ	LEDEO-6 ОБС	LEDEO-8 ОБС	LEDEO-10 ОБС	LEDEO-15 ОБС	LEDEO-30 ОБС
Рассеиватель	Опал				
Температура цвета, К	5500			4500	
Световая отдача светильника, Лм/Вт	100			120	
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П				
Тип кривой силы света	Д				
Индекс цветопередачи, Ra не менее	80				
Марка светодиодов	Refond			SAMSUNG	
Напряжение питающей сети, В	170-255				
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I				
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм²	1.5-2.5				
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40			IP65	
Диапазон рабочих температур, С°	от +1 до +40			от -40 до +40	
Материал корпуса	Сталь			Поликарбонат	
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			УХЛ 1	
Частота, Гц	50±10				
Аварийный блок питания (БАП)				+	
Гарантийный срок эксплуатации	1 год			5 лет	

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подробнее
на сайте



Декларации и сертификаты соответствия ЕАС



Сертификаты соответствия
пожарной безопасности



Заключения о соответствии
требованиям СанПиН и др.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Нижегородская область, г. Выкса

Перед нами стояла задача выполнить реконструкцию освещения в двух цехах, учитывая строгие требования к охране труда и эффективности освещения. Мы применили современные осветительные технологии, которые позволили установить осветительные приборы таким образом, что производственное оборудование может быть размещено без привязки к светильникам, что в свою очередь оптимизировало производственные процессы и дало свободу для дальнейших модернизаций цехов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



КОМУС-УПАКОВКА

Московская область, г. Одинцово

Компания обратилась к нам с задачей обеспечить равномерное освещение в погрузочно-разгрузочной зоне с низкими потолками. Мы разработали проект, который учитывал все особенности пространства и задачи заказчика. В результате, были применены специальные светильники, обеспечивающие равномерное распределение света по всей площади, минимизируя слепящий эффект. Благодаря нашему решению, зона стала комфортной для работы, что положительно сказывается на производительности и безопасности труда

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы




Спорт



Торговые центры



Архитектура

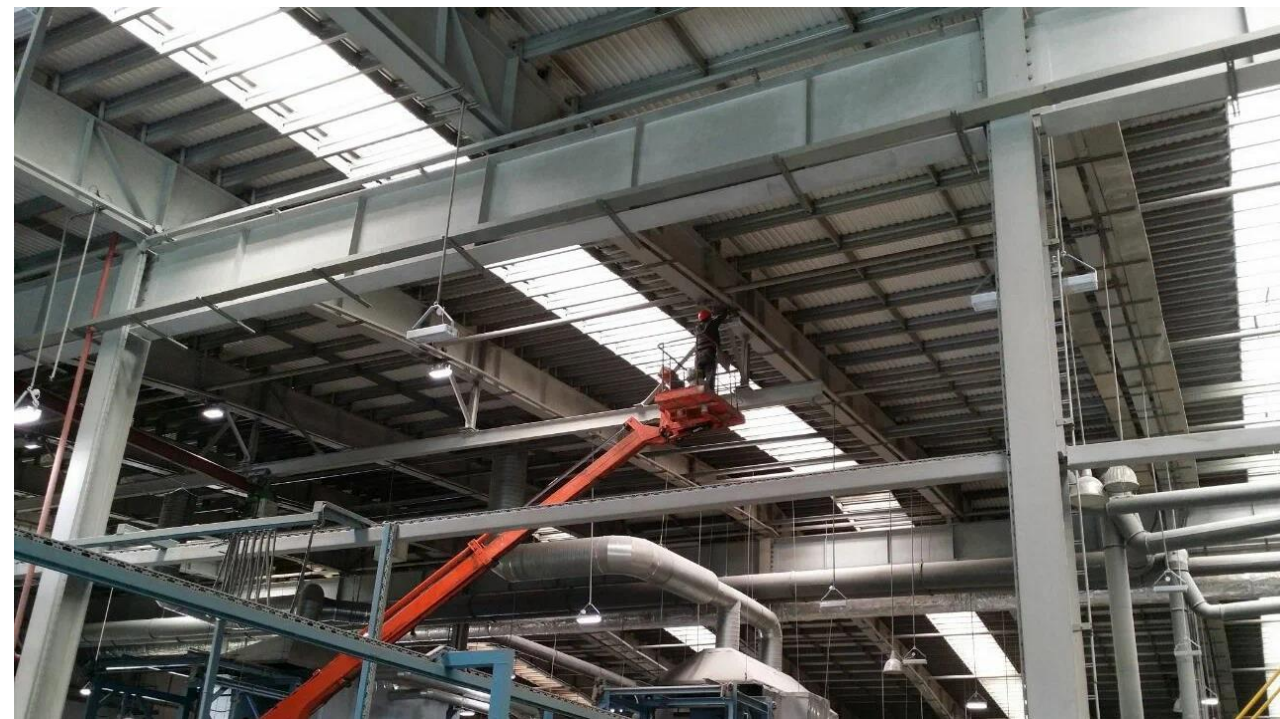

ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ

г. Киров

Для освещения производственных цехов были использованы промышленные светильники с кронштейном под рым кольцо. Это позволило задействовать существующие места крепления и опустить высоту установки светильников для увеличения нормы освещенности при снижении мощности светильников

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



СКЛАД ФЕРРОТИТАНОВ

Нижегородская область

Произведена реконструкция освещения склада ферротитанов металлургического предприятия в Нижегородской области. Согласно заданию заказчика, освещение склада разделили на сегменты с разной освещенностью, прием продукции 300 Лк и хранение 150 Лк. Это позволило оптимизировать проект и соблюсти все требования заказчика

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Московская область

В рамках модернизации мы разработали и внедрили современную энергоэффективную систему освещения с использованием светодиодных технологий. Данная система дает возможность снизить потребление энергии на 60%, при условии увеличения уровня освещенности на 20%. Это значительно улучшило видимость и безопасность рабочих мест

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Нижний Новгород, Канавинский район

В рамках проекта по созданию сетей наружного освещения общественной территории вдоль Волжской набережной нашей компанией была произведена поставка осветительных систем, включающих в себя опоры со светодиодными светильниками. Основной целью было достижение равномерной комфортной засветки всей пешеходной прогулочной зоны. Теперь каждый вечер, прогуливаясь по набережной, жители и гости города могут наслаждаться прекрасным видом Волги. Особое внимание уделили общественным местам для детей и спортивной площадке. Дети могут играть на площадках под оптимальным освещением, а спортсмены продолжать тренировки даже в поздние вечерние часы

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Нижний Новгород, Приокский район

Для новой общеобразовательной школы наша компания реализовала проект освещения актового зала. Основным требованием заказчика было – сделать яркий и объёмный свет. Чтобы осуществить задуманное, мы внедрили современные решения с использованием наших светильников. Мы гордимся, что стали частью такого важного проекта и смогли удовлетворить требования заказчика

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Нижний Новгород, Канавинский район

В рамках реконструкции поликлиники наша компания обновила системы внутреннего освещения. Устаревшие светильники мы заменили на современные системы. Освещение стало более ярким, равномерным и приятным для глаз. Наш проект помог создать современные и комфортные условия для медицинской организации

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



СТРЕЛКА

Нижний Новгород

В рамках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию наша компания реализовала проект, целью которого было подчеркнуть историческую особенность места, создать атмосферную зону для вечерних прогулок. Важной деталью было, чтобы освещение гармонично вписывалось в общий городской ландшафт. В результате выбранные световые решения создали функциональное динамичное освещение, не нарушающее эстетику объекта

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



ФИТНЕС-ЦЕНТР «X-FIT»

г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова

Наша компания реализовала проект по созданию эффективной системы освещения для различных зон клуба: тренажерного зала и бассейна. В тренажерном зале нами были установлены мощные светильники, которые обеспечили хорошую видимость и создали мотивирующую атмосферу. В бассейне разместили светильники с ненавязчивым светом, который не раздражает глаза. В результате заказчик получил систему, которая улучшила общее восприятие зала, при этом сохранив функциональность освещения

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура



СУПЕРМАРКЕТЫ «ПЕРЕКРЕСТОК»

г. Москва ул. Вавилова, д. 69/75; Ангелов переулок, д. 7; ул. Первомайская, д. 42; ул. Новый Арбат, д. 15; ул. Первомайская, д. 42; ул. Земляной Вал, д. 2; ул. Заревый проезд 14; ул. Нагатинская, 16

Наша компания реализовала проекты по освещению светодиодными светильниками LEDEO супермаркетов «Перекресток». В результате модернизации освещения удалось существенно снизить потребляемую мощность, повысить уровень освещенности в торговых залах и подсобных помещениях. Индивидуальные решения, позволили гармонично вписать светильники в современный интерьер каждого магазина

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Промышленность



Улицы и дороги



Офисы и школы



Медицина



Парки и скверы



Спорт



Торговые центры



Архитектура







ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

Нижний Новгород, ул. Большая Покровская

Заказчику было важно подчеркнуть красоту и величие здания, сохранив при этом его архитектурные особенности. Для реализации проекта мы использовали современное светодиодное оборудование. В результате создали равномерное освещение, которое подчеркнуло все архитектурные детали здания. Мы гордимся, что внесли вклад в поддержание культурного облика Нижнего Новгорода

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Выполненные
проекты






ООО «ЛЕДЕО»
Российская Федерация,
603108, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 «А»

office@ledeo.ru

+7 (800) 333-67-58

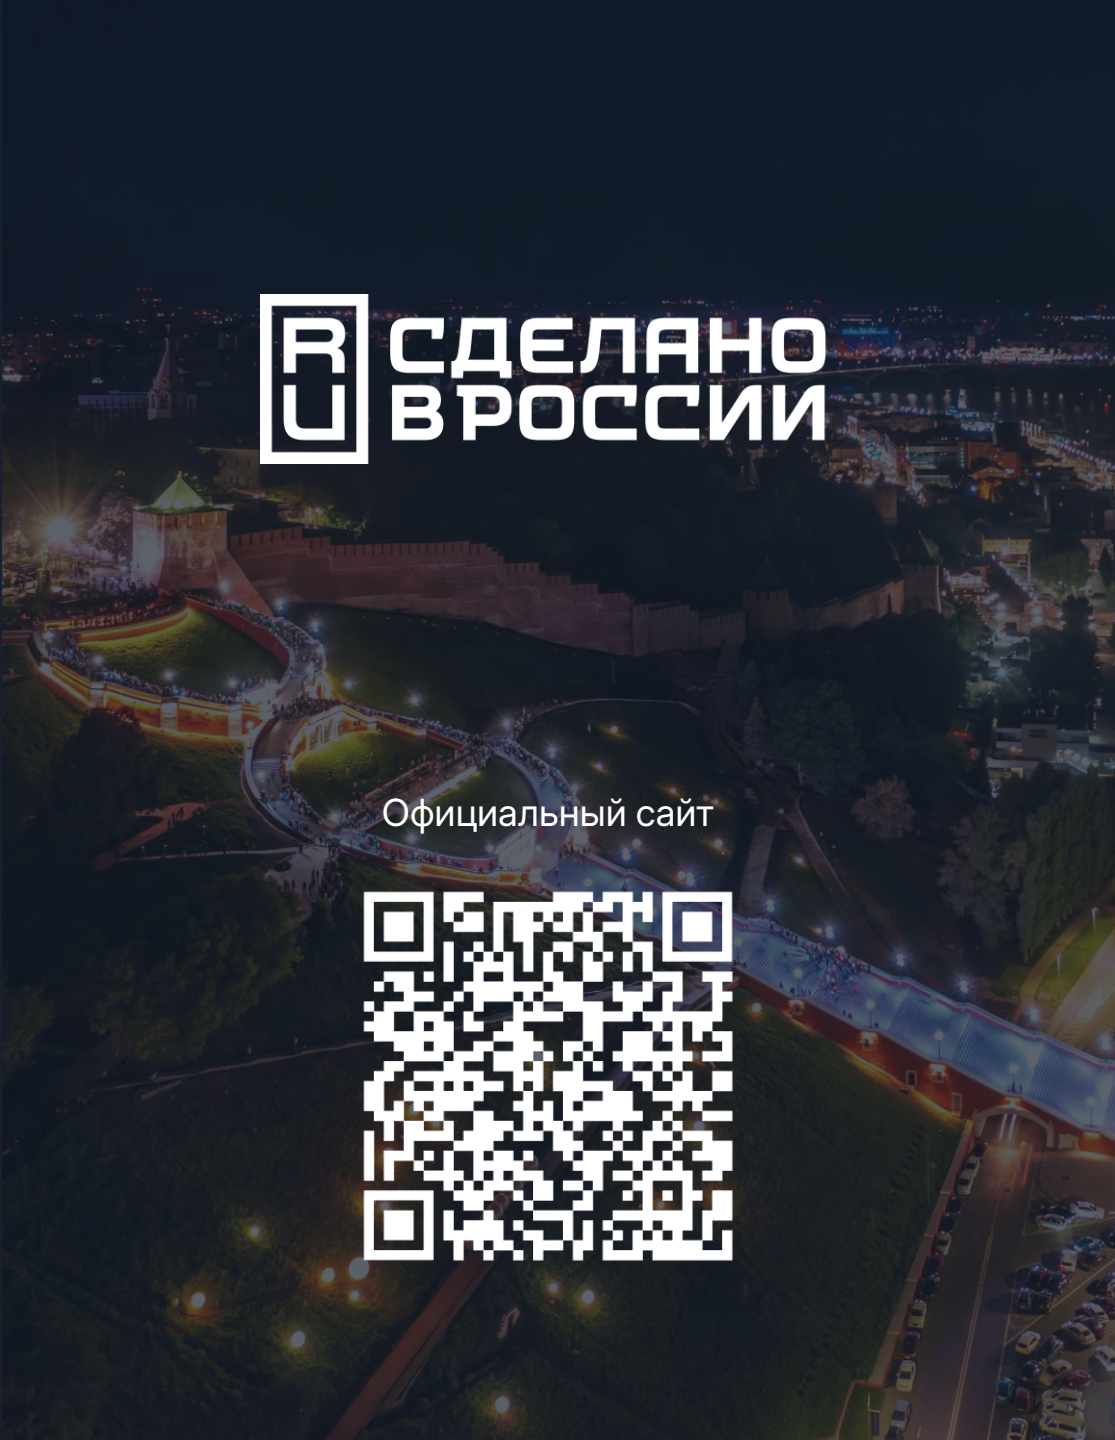

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Официальный сайт

